

Wrocław, 13.11.2020 r.

Dot. „Dostawa sprzętu filmowego oraz urządzeń i akcesoriów pokrewnych”,
ZP/PN/4/20202/RED

MODYFIKACJA TREŚCI ZAPISÓW SIWZ

Na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Solnym 14, Wrocław 50-062 jako Zamawiający – dokonuje zmian w treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej poprzez zamieszczenie przedmiotowego pisma oraz dołączenie zaktualizowanego załącznika „Załącznik 8 OPZ po aktualizacji”.

Zmianie ulegają następujące fragmenty Opisu Przedmiotu Zamówieniu w Zadaniu nr 4: Sprzęt do nagrywania w odniesieniu do pozycji od „b” do „h”. Pozostałe fragmenty SIWZ i załącznika pozostają bez zmian.

b) Kamera	
parametr charakteryzujący	wymagana wartość
Typ	Mała kamera video
Nie gorszy niż model	Sony PXW-FX9
Wymagania	Profesjonalna kamera dokumentalno-reporterska o parametrach nie gorszych niż: - Rozmiar czujnika obrazu 35,7 x 18,8 mm (pełna klatka) - Typ czujnika CMOS - Rozdzielczość czujnika Skuteczne: 3840 x 2160 - ISO 800 do 4000 (natywna) - Mocowanie obiektywu Sony E-Mount - Czas otwarcia migawki 1/1 do 1/8000 sek - Wbudowany elektroniczny filtr ND 4 do 128 - Nośnik zapisu co najmniej jednego gniazda karty XQD i kart SDXC / Memory Stick PRO Duo - Tryby nagrywania XAVC-I 4: 2: 2 10-bit: 3840 x 2160p przy 23,98 / 25 / 29,97 / 50 / 59,94 fps (240 do 600 Mb / s) 1920 x 1080p przy 23,98 / 25 / 29,97 / 50 / 59,94 / 100 / 120 fps (89 do 222 Mb / s) 1920 x 1080i przy 50 / 59,94 fps (112 Mb / s) - XAVC-L 4: 2: 2 10-bit: 3840 x 2160p przy 23,98 / 25 / 29,97 / 50 / 59,94 fps (100 do 150 Mb / s) 1920 x 1080p przy 25 / 29,97 / 50 / 59,94 / 100/120 fps (25 do 50 Mb / s) 1920 x 1080i przy 50 / 59,94 fps (50 Mb / s) - 1 x wyjście BNC (12G-SDI) - 1 x wyjście BNC (3G-SDI)

	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x wyjście HDMI (HDMI 2.0) - Złącza audio 2 x 3-stykowe wejście mikrofonowe / liniowe XLR (napięcie fantomowe +48 V) Wejście 1 x 1/8 "/> <p>Dodatkowo kamera musi być wyposażona o mikrofon kierunkowy o parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zasada działania: Liniowa, gradientowa, - Kapsuła: 0,5", - Charakterystyka kierunkowości: Superkardioidalna, - Orientacja względem osi: Przednia, - Pasma przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz (włączany filtr górnoprzepustowy przy 75 Hz), - Impedancja wyjściowa: 200Ω, - Maksymalny poziom SPL: 135 dB SPL (dla 1 kHz, 1% THD przy obciążeniu 1 KΩ), - Czułość: -32,0 dB, 1V/Pa (25,00mV przy 94 dB SPL) +/- 2 dB przy 1kHz, - <p>Równoważny poziom szumów, A-ważone: 16 dB-A,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opcje zasilania – Phantom +12V, +24V i 48V; wewnętrzna bateria, <p>Dodatkowo kamera musi być wyposażona o dodatkowe 4 baterie kompatybilne z kamerą parametrach nie gorszych niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Technologia Litowo-jonowa - Pojemność 56 Wh <p>Dodatkowo kamera musi być wyposażona o dodatkowe 4 karty pamięci kompatybilne z kamerą o parametrach nie gorszych niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pojemność: 120 GB - prędkość odczytu: do 440MB/s - prędkość zapisu: do 400MB/s - typ karty: XQD - interfejs: ExpressCard/34 PCI Express Gen.2, USB3.1 Gen.1(Super Speed USB) <p>Do kamery ma być dostarczony zewnętrzny czytnik karty pamięci o parametrach nie gorszych niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wtyk USB 3.0 (USB 3.1 Gen1) - Obsługiwane karty pamięci: SD, SD Ultra II, SDHC, SDXC, XQD
Ilość	1
Gwarancja	Min. roczna gwarancja producenta

c) Obiektyw	
parametr charakteryzujący	wymagana wartość
Typ	Obiektyw typu ZOOM
Nie gorszy niż model	SONY (SELP28135G.SYX)
Wymagania	<p>Obiektyw do kamer i aparatów o parametrach nie gorszych niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mocowanie Sony E - ogniskowa: - zakres początkowy między 17 a 28 mm - zakres końcowy między 110 a 135mm - minimalna przysłona (F) 4 (w zakresie pracy całego obiektywu) - mechaniczna stabilizacja optyki

	<ul style="list-style-type: none"> - elektryczna / ręczna regulacja zoomu umożliwiająca wykonywanie płynnych zbliżeń Power ZOOM - regulacja ostrości: automatyczna i manualna - obiektyw musi być wyposażony w dodatkowy filtr UV w wersji slim - obiektyw musi być w pełni kompatybilny z systemem Sony E, w tym pełne przeniesienie funkcji m.in. sterowanie ostrością z poziomu aparatu, lub kamery
Ilość	1
Gwarancja	Min. roczna gwarancja producenta

d) Obiektyw	
parametr charakteryzujący	wymagana wartość
Typ	Obiektyw tele zoom
Nie gorszy niż model	Sony SEL70200G
Wymagania	Obiektyw do kamer i aparatów o parametrach nie gorszych niż: <ul style="list-style-type: none"> - mocowanie Sony E - ogniskowa - zakres początkowy między 50 a 80 mm - zakres końcowy między 175 a 200 mm - minimalna przysłona (F) 4 (w zakresie pracy całego obiektywu) - mechaniczna stabilizacja optyki - obiektyw musi być wyposażony w dodatkowy filtr UV w wersji slim - obiektyw musi być w pełni kompatybilny z systemem Sony E, w tym pełne przeniesienie funkcji m.in. sterowanie ostrością z poziomu aparatu, lub kamery
Ilość	1
Gwarancja	Min. roczna gwarancja producenta

e) Obiektyw	
parametr charakteryzujący	wymagana wartość
Typ	Obiekty stało ogniskowy 35mm
Nie gorszy niż model	Sony SEL35F18F
Wymagania	Obiektyw do kamer i aparatów o parametrach nie gorszych niż: <ul style="list-style-type: none"> - Mocowanie Sony E - przeznaczony do aparatów i kamer pełno klatkowych - ogniskowa 35mm - minimalna przysłona (F) – 1,8 - obiektyw musi być wyposażony w dodatkowy filtr UV w wersji slim - obiektyw musi być w pełni kompatybilny z systemem sony e, w tym pełne przeniesienie funkcji m.in. sterowanie ostrością z poziomu aparatu, lub kamery
Ilość	1

Gwarancja	Min. roczna gwarancja producenta
-----------	---

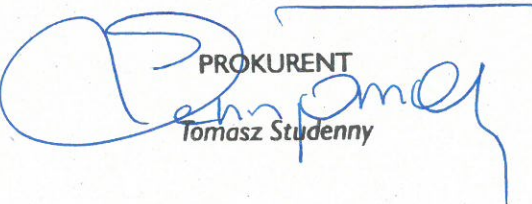
f) Obiektyw	
parametr charakteryzujący	wymagana wartość
Typ	Obiektyw stało ogniskowy 20mm
Nie gorszy niż model	Sony SEL20F18G
Wymagania	Obiektyw do kamer i aparatów o parametrach nie gorszych niż: - mocowanie Sony E - ogniskowa 20 mm - minimalna przysłona (F) 1,8 - obiektyw musi być wyposażony w dodatkowy filtr UV w wersji slim - obiektyw musi być w pełni kompatybilny z systemem Sony E, w tym pełne przeniesienie funkcji m.in. sterowanie ostrością z poziomu aparatu, lub kamery
Ilość	1
Gwarancja	Min. roczna gwarancja producenta

g) Obiektyw	
parametr charakteryzujący	wymagana wartość
Typ	Obiektyw zoom
Nie gorszy niż model	Sony SEL1018.AE
Wymagania	Obiektyw do kamer i aparatów o parametrach nie gorszych niż: - mocowanie Sony E - ogniskowa: - zakres początkowy między 9 a 15 mm - zakres końcowy między 17a 26 mm - Minimalna przysłona (F) 4 (w zakresie pracy całego obiektywu) - obiektyw musi być wyposażony w dodatkowy filtr UV w wersji slim - obiektyw musi być w pełni kompatybilny z systemem Sony E, w tym pełne przeniesienie funkcji m.in. sterowanie ostrością z poziomu aparatu, lub kamery
Ilość	1
Gwarancja	Min. roczna gwarancja producenta

h) Obiektyw	
parametr charakteryzujący	wymagana wartość
Typ	Obiektyw zoom
Nie gorszy niż model	Sony SELP18105G

Wymagania	<p>Obiektyw do kamer i aparatów o parametrach nie gorszych niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mocowanie obiektywu - Sony E - ogniskowa: <ul style="list-style-type: none"> - zakres początkowy między 15 a 25 mm - zakres końcowy między 100 a 109 mm - Minimalna przysłona (F) – 4 (w zakresie pracy całego obiektywu) - Wbudowana mechaniczna stabilizacja obrazu - Obiektyw musi być wyposażony w dodatkowy filtr UV w wersji slim - obiektyw musi być w pełni kompatybilny z systemem Sony E, w tym pełne przeniesienie funkcji m.in. sterowanie ostrością z poziomu aparatu, lub kamery
Ilość	1
Gwarancja	Min. roczna gwarancja producenta

Agencja Rozwoju
Aglomeracji Wrocławskiej S.A.
pl. Solny 14
50-062 Wrocław
tel. 071 783 53 10. fax 071 783 53 11
NIP 897 171 03 46. REGON 020204230

PROKURENT

 Tomasz Studenny

